



Garden Guard 380

Liikumisanduri, strobelaambi, heli ja/või ultraheli ning kaugjuhtimispuldiga aiavalvur

Seadme Garden Guard 380 kasutamine

Seade on varustatud 230 V adapteriga. Avage seadme tagumine külj ja ühendage adapter. Seadme alumisel küljel on võimalik näha ava kaabli jaoks. Adapteri asemel on võimalik kasutada ka C-tüüpi akut (ei kuulu komplekti), kuid mitte mõlemat korraga! Kui ühendate seadme vooluvõrku, siis näete anduri taga süttimas punast tuld, see tuli jääb põlema 20 sekundiks. Kui tuli kustub, siis on seade kasutamiseks valmis.

Kõik muudetavad seaded on leitavad seadme tagumiselt küljelt.

Seadme ära salvestanud, asetage tagumine külj õigesti oma kohale.

Liikumisanduri tundlikkus: keerake tundlikkusskaala nuppu „sensitivity dail“ paremale – seeläbi suurendate anduri tundlikkust.


Helitugevus: helitugevuse muutmiseks kasutage nuppu "sonic volume". Kui heli häirib naabrit, siis keerake nuppu vasakule. Ultraheliseid esitatakse jätkuvalt.

Sagedus: kasutage sagedusnuppu selleks, et muuta sagedust erinevate loomade ja lindude jaoks.

Liikumisanduri lüliti: võimalik on seadme kasutamine ilma liikumisandurita
lüliti ülemises asendis: seade toimib liikumisanduriga;
lüliti keskmises asendis: seade toimib pidevalt;
lüliti alumises asendis: seade toimib juhuslike intervallidega.

Kaugjuhtimispult:

Kaugjuhtimispulti on lihtne kasutada nelja funktsiooniga, millega on tagatud seadme optimaalne kasutamine. Kaugjuhtimispult on toimiv kuni 25 meetri kaugusel seadmest. Kaugjuhtimispuldil on nupud nelja funktsiooni jaoks: ultraheli, strobelaamp, ooterežiim ja turbofunktsioon.

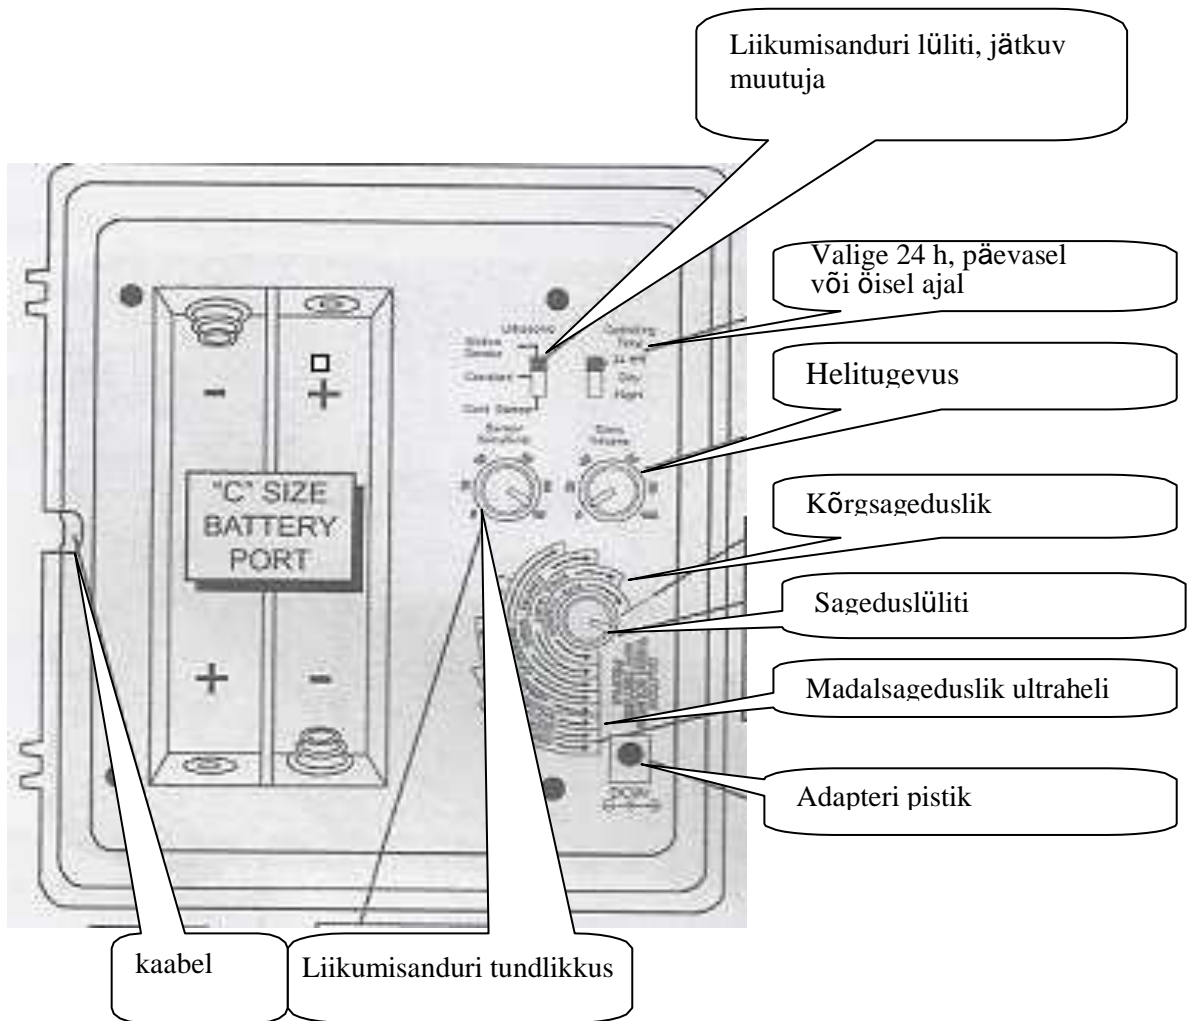

Putukad – hirved – kährikud – vöölased – linnud / skungid – kassid / koerad – närilised / nahkhiired